

CR7Aqua UTK


Der CR7Aqua UTK ist ein Einbaugerät mit dem zwischen 200 bis 400 Mitarbeiter, Kunden oder Gäste mit frischem Tafelwasser versorgt werden können.

Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Hervorragende Eigenschaften

- Mögliche Wassersorten: Sodawasser, Gekühltes Stillwasser
- Elektronische Temperatur- und Eisbanksteuerung
- Die große Eisbank erlaubt den Einsatz in Anwendungen mit stärkerem Spitzenbedarf (z.B. Kantinen)
- Dank der integrierten Zirkulationspumpe ist eine Begleitkühlung bis zum Zapfaufsatz möglich
- Empfohlen wird ein max. Abstand zum Zapfaufsatz von ca. 15 Metern
- Leistungsfähige Karbonatorpumpe mit 280 Litern Pumpenleistung je Stunde
- Die externe Wasserstandsanzeige ermöglicht eine schnelle und einfache Kontrolle des Wasserbadniveaus



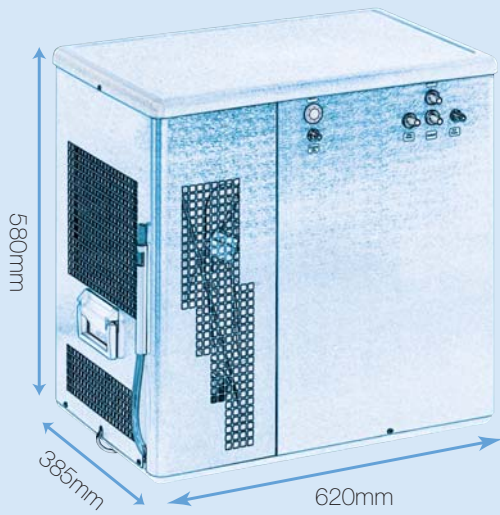

Zapfleistung

in Liter /Stunde: ca. 280 Liter

Kühlleistung

in l/Std. kontinuierlich bei einem DeltaT von 6 °C (14 auf 8 °C): 83 Liter
Spitze 402* Liter

*unter Zuhilfenahme der Eisbank
Eisbankgewicht 11,5 kg

Kältetechnik

Kompressor: 11 ccm
Kühlleistung kontinuierlich: 500 kcal
Bei 0 °C Verdampfung

Steuerungsart:

Elektronische Temperatur- und Eisbanksteuerung

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 2 Stück
Länge der Kühlschlangen: 8 - 9 m
Innendurchmesser: 7 mm

Maximale Außentemperatur:

32 °C

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 460 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Gewicht

Gerätgewicht: 48 kg
Versandgewicht: 50 kg

Ausführungen und Bestellnummern CR7Aqua UTK

CR7Aqua UTK **49 1593 778**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei 24°C Umgebungstemperatur, Wassereingangstemperatur von 14°C und Getränkeausgangstemperaturen von 8°C.



Änderungen vorbehalten