


Pearlmax3 UTK

Der Pearlmax3 UTK ist ein kompaktes Einbaugerät mit dem zwischen 10 bis 100 Mitarbeiter, Kunden oder Gäste mit frischem Tafelwasser versorgt werden können. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Hervorragende Eigenschaften

- Mögliche Wassersorten: Gekühlt, Sodawasser,
- Sehr geräuscharmer Betrieb erlaubt Anwendung in geräuschempfindlichen Applikationen
- Technische Ausstattung gewährleistet eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität
- Kompakte Bauform ermöglicht Einbau in z.B. kleineren Küchen in
- Verbindung mit einem Zapfaufsatz
- Gerät geeignet mit Anbindung an Zapfaufsatz in unmittelbarer Nähe (Empfehlung ca. 1m)



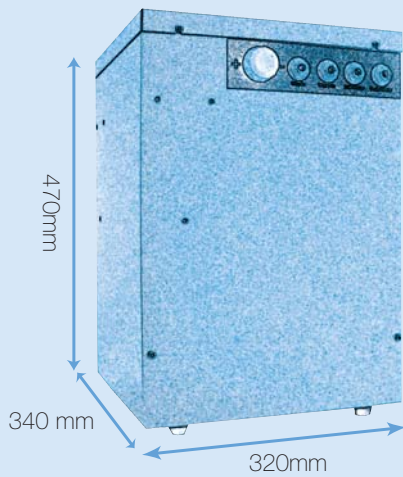

Zapfleistung

in Liter /Stunde: ca. 120 Liter

Kühlleistung

in l/Std. kontinuierlich bei einem DeltaT von 6 °C (14 auf 8 °C): 42 Liter

Kältetechnik

Kompressor: 4 ccm
Kühlleistung kontinuierlich: 250 kcal
Bei 0 °C Verdampfung

Geräuschniveau:

50 dba

Steuerungsart:

Mechanisches Thermostat

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 1
Länge der Kühlschlange: ca. 8 m
Innendurchmesser: 7 mm

Maximale Außentemperatur:

32 °C

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 225 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Gewicht

Gerätegewicht: 24 kg
Versandgewicht: 26 kg

Ausführungen und Bestellnummern Pearlmax3 UTK

Sodawasser / Stillwasser **22 1000 113**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei 24°C Umgebungstemperatur, Wassereingangstemperatur von 14°C und Getränkeausgangstemperaturen von 8°C.

CE

Änderungen vorbehalten

4523-06 02/08 1000 16